


Couvercle SVELTO PLUS 500 x 500 mm B125

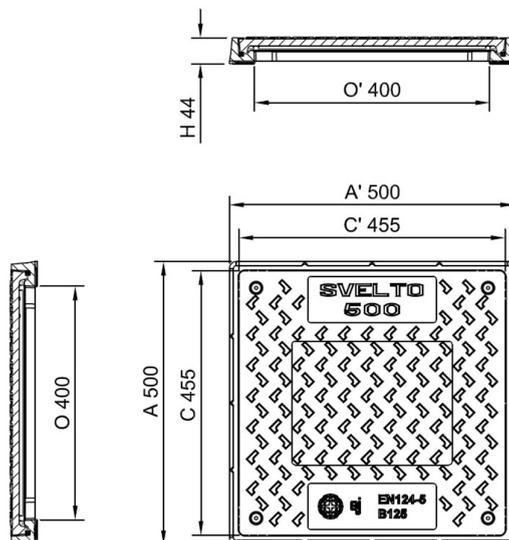

Avantages

- Couverture en résine synthétique renforcée de fibre de verre pour une résistance équivalente à la fonte
- Joint EPDM intégré : étanche et silencieux
- Boulons en acier inoxydable pour le verrouillage
- Résistant aux UV
- Poids léger : facile à transporter
- Conforme à la classe de circulation B125 kN : charge légère
- Possibilité de personnaliser avec son propre logo ou d'autres couleurs (multiples) par couvercle

Application

Chemins piétonniers, zones piétonnes et zones similaires, parkings et groupes inférieurs

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	28009	Largeur (mm)	490
Code Commercial	SVELTO500B	Longueur (mm)	490
Matière première	Composite	Largeur ouverture libre (mm)	400
Forme	Carré	Longueur ouverture libre (mm)	400
Label	Non agréé	Hauteur (mm)	37
Norme	EN 124-5:2015	Poids (kg)	8,20
Classe de charge	B125		

