


SVELTO PLUS EXT=690X690 OL=600X600 B125 37MM

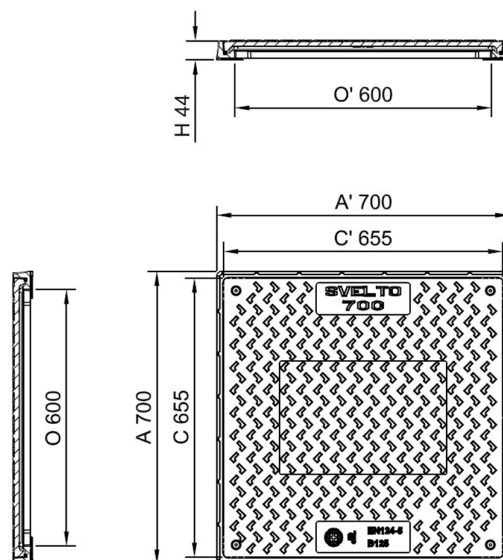

Avantages

- Couvercle en résine synthétique renforcée de fibre de verre pour une résistance équivalente à la fonte
- Joint EPDM intégré : étanche et inodore
- Boulons en acier inoxydable pour le verrouillage
- Résistant aux UV
- Poids léger : facile à transporter
- Conforme à la classe de circulation B125 kN : charge légère
- Possibilité de personnaliser avec son propre logo ou d'autres couleurs (multiples) par couvercle

Application

Chemins piétonniers, zones piétonnes et zones similaires, parkings et groupes inférieurs

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	<u>28011</u>	Largeur (mm)	690
Code Commercial	SVELTO700B	Longueur (mm)	690
Matière première	Composite	Largeur ouverture libre (mm)	600
Forme	Carré	Longueur ouverture libre (mm)	600
Label	Non agréé	Hauteur (mm)	37
Norme	EN 124-5:2015	Poids (kg)	14,80
Classe de charge	B125		

