


## PANNEAU ISOLANT SOPRA XPS 300 WI FN

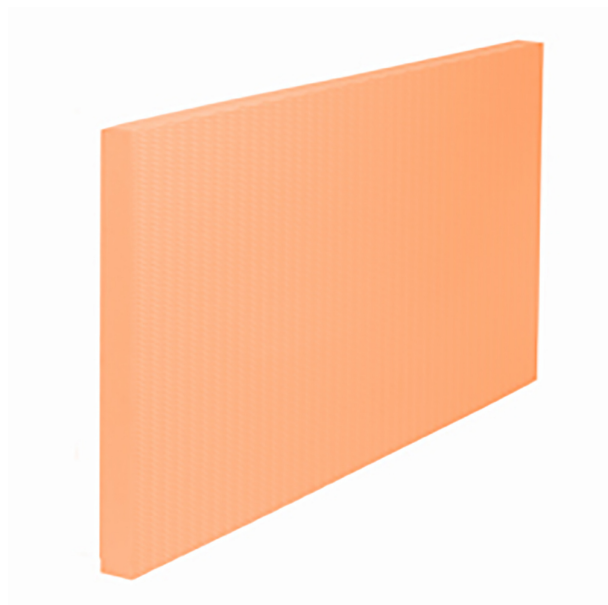

### Explication

SOPRA XPS 300 WI FN est un isolant thermique gaufré sous forme de panneaux en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS). SOPRA XPS 300 WI FN est principalement destiné à isoler les murs par l'intérieur qui permet une bonne adhérence des colles ( carrelages) et des enduits de finition (plâtre ou ciment).

### Avantages

- Stabilité dimensionnelle
- Insensibilité à l'humidité
- Technologie CO2 recyclé
- 100% recyclable
- Grande résistance thermique
- Multifonctionnel
- En parfaite harmonie avec les membranes d'étanchéité de SOPREMA

### Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur | Caractéristique               | Valeur     |
|------------------|--------|-------------------------------|------------|
| Matière première | XPS    | Euroclasse de réaction au feu | F          |
| Largeur (mm)     | 600    | Finition périphérique         | Bord droit |
| Longueur (mm)    | 1250   | Finition                      | Gaufré     |



## PANNEAU ISOLANT SOPRA XPS 300 WI FN

### Variantes

| Code article          | Code Commercial | Épaisseur (mm) | Valeur R (m²K/W) | Lambda valeur (W/m.K) | Résistance à la compression de l'isolation (kPa) |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">33160</a> | SXPSWIFN020W    | 20             | 0,65             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">28884</a> | SXPSWIFN030W    | 30             | 0,95             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">28885</a> | SXPSWIFN040W    | 40             | 1,25             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">28886</a> | SXPSWIFN050W    | 50             | 1,55             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">63662</a> | SXPSWIFN060W    | 60             | 1,85             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">28888</a> | SXPSWIFN080W    | 80             | 2,50             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">28882</a> | SXPSWIFN100W    | 100            | 3,10             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">28883</a> | SXPSWIFN120W    | 120            | 3,75             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">45130</a> | SXPSWIFN140W    | 140            | 4,35             | 0.032                 | 300                                              |
| <a href="#">45131</a> | SXPSWIFN160W    | 160            | 5                | 0.032                 | 300                                              |

