


Chambre de visite PE F.Plat 400mm 1X160 1X160S H 500mm

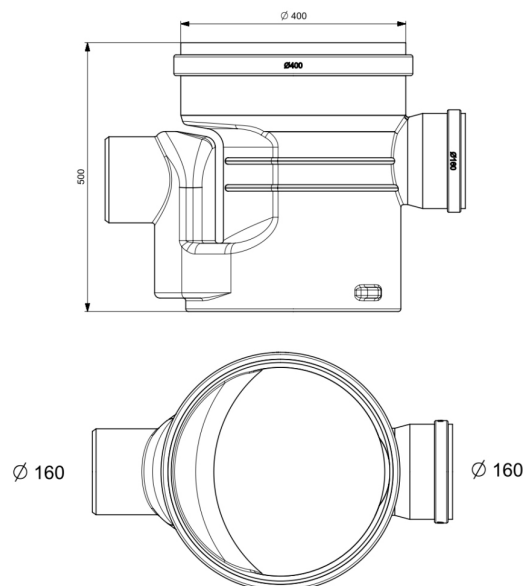

Avantages

- Placement facile et une connexion rapide
- Benor approuvé pour une qualité garantie
- équipé avec un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre

Application

- Convient pour canalisation enterrées; pour l'évacuation gravitaire des eaux pluviales et des eaux ménagères.
- Les chambres de visite peuvent être utilisées en combinaison avec des canalisations tant PVC, PP que HDPE.
- Grâce à ses propriétés thermiques, le système convient pour l'évacuation d'eaux ménagères provenant d'un système d'évacuation intérieur d'eaux ménagères, et dont la température peut dépasser 65 °C pendant un certain temps.

Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur | Caractéristique | Valeur |
|------------------|--------------|-------------------|--------|
| Code article | <u>64157</u> | Diamètre Ø (mm) | 400 |
| Code Commercial | PUT41PE | Diamètre Ø 2 (mm) | 160 |
| Matière première | PE | Diamètre Ø 3 (mm) | 160 |
| Couleur | Noir | Hauteur (mm) | 500 |
| Label | BENOR | Fond | Plat |

