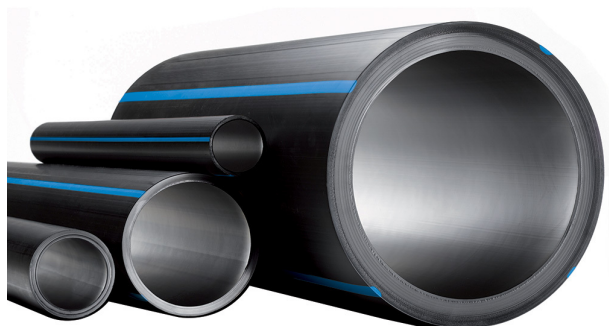


**TUYAU PRESSION EAU POTABLE PEHD PE100 SDR11 PN16****Explication**

Tuyau pression en PEHD, noir avec ligne bleu.

- Benor certifiés conforme la norme BNB EN 12201-2
- Certificat Belgaqua Hydrocheck
- Pression maximale de service admise pour l'eau à 20°C: 16 bar
- Disponible sur longueur ou sur rouleaux
- Application: l'eau potable - Code d'application: 'W'

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	HDPE PE100	Résistance à la compression (bar)	PN16
Couleur	Noir avec ligne bleu	Label	BENOR
Épaisseur de paroi SDR	SDR11	Norme	EN 12201-2



**TUYAU PRESSION EAU POTABLE PEHD PE100 SDR11 PN16**

## Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)
<a href="#">8963</a>	PEDBD020PN16100	20	100	2
<a href="#">8965</a>	PEDBD025PN1650	25	50	2,30
<a href="#">27400</a>	PEDBD025PN16075	25	75	2,30
<a href="#">8966</a>	PEDBD025PN16100	25	100	2,30
<a href="#">27399</a>	PEDBD025PN16125	25	125	2,30
<a href="#">33699</a>	PEDBD025PN16150	25	150	2,30
<a href="#">8967</a>	PEDBD032PN166	32	6	3
<a href="#">45247</a>	PEDBD032PN167	32	7	3
<a href="#">45248</a>	PEDBD032PN1610	32	10	3
<a href="#">8968</a>	PEDBD032PN1650	32	50	3
<a href="#">8969</a>	PEDBD032PN16100	32	100	3
<a href="#">8970</a>	PEDBD040PN166	40	6	3,70
<a href="#">65101</a>	PEDBD040PN167	40	7	3,70
<a href="#">27408</a>	PEDBD040PN1610	40	10	3,70
<a href="#">8971</a>	PEDBD040PN1650	40	50	3,70
<a href="#">8972</a>	PEDBD040PN16100	40	100	3,70
<a href="#">8973</a>	PEDBD050PN166	50	6	4,60
<a href="#">28240</a>	PEDBD050PN1610	50	10	4,60
<a href="#">8974</a>	PEDBD050PN1650	50	50	4,60
<a href="#">8975</a>	PEDBD050PN16100	50	100	4,60
<a href="#">8976</a>	PEDBD063PN166	63	6	5,80
<a href="#">8977</a>	PEDBD063PN1650	63	50	5,80
<a href="#">8978</a>	PEDBD063PN16100	63	100	5,80
<a href="#">8979</a>	PEDBD075PN166	75	6	6,80
<a href="#">8980</a>	PEDBD075PN1650	75	50	6,80
<a href="#">8981</a>	PEDBD075PN16100	75	100	6,80
<a href="#">8982</a>	PEDBD090PN166	90	6	8,20
<a href="#">8983</a>	PEDBD090PN1612	90	12	8,20
<a href="#">8984</a>	PEDBD090PN1650	90	50	8,20
<a href="#">8985</a>	PEDBD090PN16100	90	100	8,20
<a href="#">8986</a>	PEDBD110PN166	110	6	10
<a href="#">8987</a>	PEDBD110PN1612	110	12	10
<a href="#">8988</a>	PEDBD125PN166	125	6	11,40
<a href="#">8989</a>	PEDBD125PN1612	125	12	11,40
<a href="#">8990</a>	PEDBD140PN166	140	6	12,70
<a href="#">8992</a>	PEDBD160PN166	160	6	14,60
<a href="#">8993</a>	PEDBD160PN1612	160	12	14,60
<a href="#">8996</a>	PEDBD200PN166	200	6	18,20
<a href="#">8997</a>	PEDBD200PN1612	200	12	18,20
<a href="#">8999</a>	PEDBD225PN1612	225	12	20,50
<a href="#">9000</a>	PEDBD250PN166	250	6	22,70
<a href="#">9001</a>	PEDBD250PN1612	250	12	22,70
<a href="#">9002</a>	PEDBD280PN1612	280	12	25,40

