


FINOR® S reinigings- en ontstopningsstuk

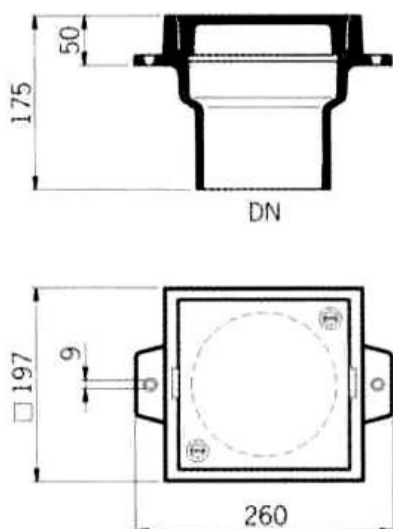

Reinigings- en ontstopningsstuk van gietijzer, welke op een kosten gunstige wijze toelaat, een eenvoudige inspectie tot de afvoerleiding uit te voeren. Het ontstopningsstuk is aan de bovenzijde voorzien van een vol gietijzeren deksel, afmeting 197x197 mm

- Belastingsklasse: L15kN volgens EN 1253.
- Het deksel is reukdicht verschroefd met rubberen afdichtingsring
- Het geheel is bestand tegen terugstuwing tot 0,5 bar
- Inbouwhoogte : 175 mm
- Aansluiting DN ... (zie tabel) volgens EN 877

FINOR® S regard de visite



Regard de visite et de nettoyage en fonte, permettant de donner à moindres frais et de manière aisée un accès à la canalisation; Le regard est muni d'un couvercle plein en fonte, dimensions 197 x 197 mm;

- Charge d'utilisation: classe L 15 kN selon EN 1253;
- Le couvercle est boulonné comprimant un joint d'étanchéité
- L'ensemble est étanche aux odeurs et au refoulement jusqu'à 0,5 bar;
- Hauteur d'encastrement 175 mm;
- Raccordement DN ... (voir tableau) selon EN 877.

Code	Aansluiting		Bovenvlak 197x197mm	Hoogte	belastingsklasse	Gewicht
	Raccordement					
	DN	Ø	Couvercle 197 x 197 mm	Hauteur	Charge d'utilisation	Poids
			mm		mm	kN
FINORL100	100	110	volle plaat, massief gietijzer surface pleine, en fonte	175	L15kN	11,1
FINORL125	125	135	volle plaat, massief gietijzer surface pleine, en fonte	175	L15kN	11,3
FINORL160	150	160	volle plaat, massief gietijzer surface pleine, en fonte	175	L15kN	11,5

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

www.deschacht.eu

Riolerings
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu
Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69 | Tielt T +32 (0)51 68 93 77 | Geel T +32 (0)14 56 38 30
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11 | Hamme T +32 (0)52 25 87 20 | Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60