ALU SIDE DRAIN ANTHRACITE

Hauteurs: 83 - 133 mm

Alu Side Drain Anthracite est un profilé en aluminium extrudé de haute qualité dans lequel la grille à fentes et le caniveau sont conçus comme un seul et même ensemble.

Alu Side Drain Anthracite est livré en standard avec un système de clic pré-assemblé. La fonction assure non seulement un alignement automatique lors de l'installation, mais également étanche et garantit une installation rapide.

Propriétés

- Aluminium extrudé avec fentes de 10x25 mm dans le sens longitudinal.
- Le profilé en aluminium est équipé d'une couche complète d'anodisation. Couche de 15 µm qui rend le profil durable et résistant à la corrosion.
- Application : utilisation extérieure pour terrasses, allées, abords d'étangs ou de piscines.
- Convient pour les sols carrelés. En cas d'utilisation de klinkers, ceux-ci doivent être raccourcis.
- L'ergot d'assemblage (outliner) assure un alignement parfait et un montage étanche de la rehausse.
- Possibilité de sur mesure, tant dans la conception apparente que dans les longueur.

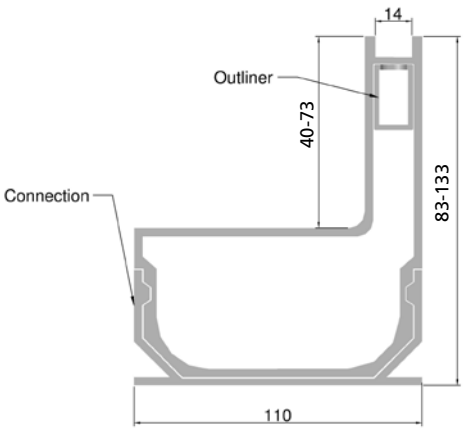

HAUTEUR

	83 mm			133 mm		
Longueur (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	N° art.	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	N° art.
500	1.607	40	29078	2.060	73	29054
1000	3.125	40	29079	4.120	73	29056
2000	6.250	40	29080	8.240	73	29057

ALU SIDE DRAIN ANTHRACITE

Regard d'inspection



Propriétés

- Accessoires : clés de levage.
- Horizontal et vertical : un nettoyage facile du raccord de l'évacuation est également prévu.





HAUTEUR

STANDARD

	80 mm		130 mm	
Longueur (mm)	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
250	1.400	29083	1.920	29064

ÉVACUATION HORIZONTALE

Longueur (mm)	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
250	1.400	29081	1.920	29066

ÉVACUATION VERTICALE

Longueur (mm)	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
250	1.400	29082	1.920	29065

Angles

Propriétés

- Raccord d'angle extérieur (A) et raccord d'angle intérieur (B)
- Fentes d'absorption ovales continues de 10x25 mm dans le sens de la longueur.

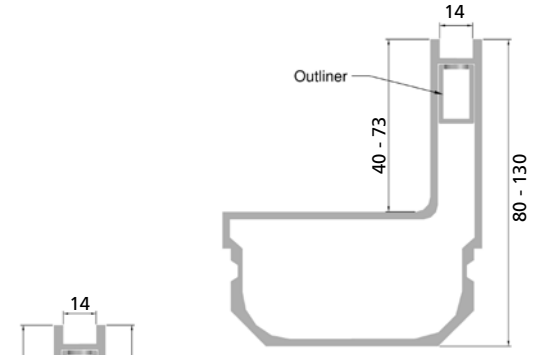



HAUTEUR

ANGLE INTÉRIEUR

Longueur (mm)	Hauteur d'instal. (mm)	80 mm Poids (kg)	80 mm N° art.	130 mm Poids (kg)	130 mm N° art.
500/500	130	3.125	29088	3.125	29058

ANGLE EXTÉRIEUR

Longueur in L (mm)	Hauteur d'instal. (mm)	80 mm Poids (kg)	80 mm N° art.	130 mm Poids (kg)	130 mm N° art.
500/500	130	3.125	29089	3.125	29059

ALU SIDE DRAIN ANTHRACITE

Pièces de fermeture

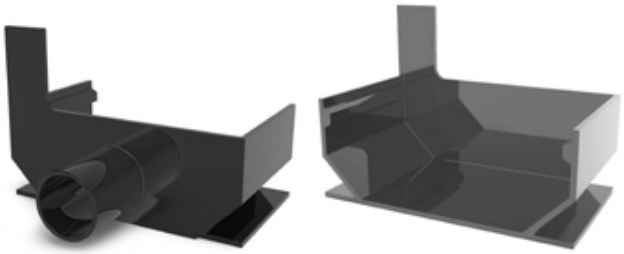

Propriétés

- Pièces de fermeture fermées ou ouvertes pour obturer l'Alu Side Drain Anthracite à gauche et à droite.
- Application : facile à assembler sur l'Alu Side Drain Anthracite et sur tous les regard de visite Alu Side Drain Anthracite.

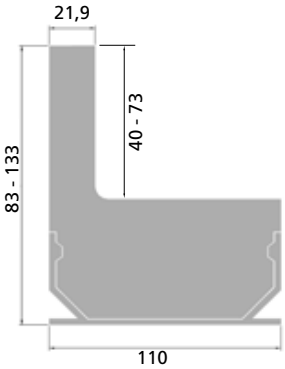

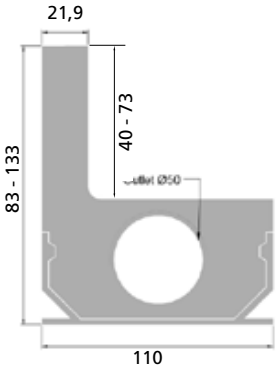

PIÈCES DE FERMETURE	HAUTEUR 83 mm		HAUTEUR 133 mm	
Type	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
Fermé à droite	0.125	29084	1.415	29063
Fermé à gauche	0.125	29085	1.415	29062
Droit + évac. Ø50	0.140	29086	1.415	29061
Gauche + évac. Ø50	0.110	29087	1.415	29060

Raccords

Propriétés

- L'Alu Side Drain Anthracite est équipé en standard des connecteurs nécessaires.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également les acheter séparément..

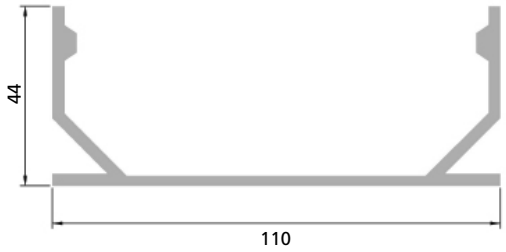

RACCORDS	HAUTEUR 44 mm	
Longueur (mm)	Poids (kg)	N° art.
110	0.115	29067