



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

**GRAS- EN
GRINDKUNSTSTOFPLATEN**

Deze technische fiche werd afgedrukt op 3/02/2026.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>

**TECHNISCHE FICHE**

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0674/0003	7.8 - 31/07/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
DESCHACHT PLASTICS BELGIUM Antwerpsesteenweg 1068 BE-9041 Oostakker +32 93 55 74 54	STOCKPLASTICS VORMSPUITWERK - STP Kortrijksesteenweg 31A BE-8750 Zwevezele +32 51 61 12 93 stockplastics@stp.be	COPRO 674/28 Gras- en grindkunststofplaten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
GRAS-/GRINDKUNSTSTOFPLATEN - GEBRUIKSKLASSE B	TRUDIDAL B 120 X 80 X 5

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

Op elk pallet hoort een label met:

- Producent: Deschacht Plastics
- Productnaam: Trudidal B 120 x 80 x 5
- Gras-Kunststofplaat + kleur
- PTV 828 klasse B + COPRO 674/28
- Verpakkingseenheid + datum

Op het product zelf:
COPRO 674/28 + KLASSE B + datum
recyclagelogo + PEHD

TOEPASSING

- ☒ SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
- ☐ CCT-Qualiroutes (2011)
- ☐ CCT/TB 2011 (2011)
- ☒ SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen
- ☒ SB 250 - versie 3.1
- ☒ CCT Qualiroutes (2016)
- ☒ SB 250 - v3.1+errata, aanvullingen / 4.0
- ☒ SB 250 - versie 4.1

- ☒ PTV 828 (5.0)
- ☒ PTV 828 (4.0)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: PTV 828* gebruiksklasse B: Zones voor minder intensief en licht verkeer (Brandweerwagens toegelaten in geval van nood. Geen ander zwaar verkeer toegelaten.)
(*) Beschikbaar op www.copro.eu

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Elke levering van dit product is vergezeld van een leveringsbon met vermelding van de snelcode van deze technische fiche.

- Fundering: In functie van de gebruiksklasse dient een fundering met voldoende draagkracht te worden ontworpen. Deze fundering moet waterdoorlaatbaar zijn.
- Verankering: Het gebruik van verankeringspennen verhoogt de wrijving tussen de plaat en de fundering en is noodzakelijk in het geval van toepassing in hellende vlakken (vb. taluds en steile opritten).
- Opvulling met gras: Wanneer gekozen wordt voor een opvulling met gras is het raadzaam de ondergrond hierop te voorzien (eventueel vooraf bemesten).
- Opvulling met steenslag: De opvulling dient ten allen tijde waterdoorlatend te zijn.
- Installatie: Het is raadzaam om bij de installatie extra ruimte te voorzien voor mogelijke thermische uitzettingen.
- Voor bijkomende informatie zie PTV 828-1 art. 7.

TOELEVERINGSVORM

Kunststoftegels, gestapeld op paletten.

EXTRA INFORMATIE

De nuttige lengte en breedte bedragen respectievelijk 1180 mm en 790 mm.

Contactpersoon bij


* COPRO:	Andie Dedoncker	+32 2 468 00 95	andie.dedoncker@copro.eu
* Certificaathouder:	Koen Van Geel	+32 51 61 12 93	kwaliiteit@stp.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN VOLGENS PTV 828	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Hoogte	PTV 828	mm	-	38,0	-
Druksterkte	PTV 828	kN	-	50	-
Vervorming bij 40 kN	PTV 828	%	-	2,0	-
Impactweerstand	PTV 828		-	-	-
<i>Temperatuur</i>		°C	0	-	2
<i>Valhoogte</i>		m	-	2,0	-
Treksterkte verbinding	PTV 828	kN/m	-	1,0	-
Type verbinding	PTV 828		Vast	-	-
ANDERE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX

Samenstelling			-	HDPE	-
Gewicht per tegel		g	4275	4062	4488
Afmetingen per tegel			-	-	-
<i>Lengte (incl. verbindingen)</i>		mm	1192	1187	1197
<i>Lengte (excl. verbindingen)</i>		mm	-	-	-
<i>Breedte (incl. verbindingen)</i>		mm	795	790	800
<i>Breedte (excl. verbindingen)</i>		mm	-	-	-
<i>Hoogte (indien hoger dan 38,0 mm)</i>		mm	50,0	50,0	55,0

TECHNISCHE TEKENING

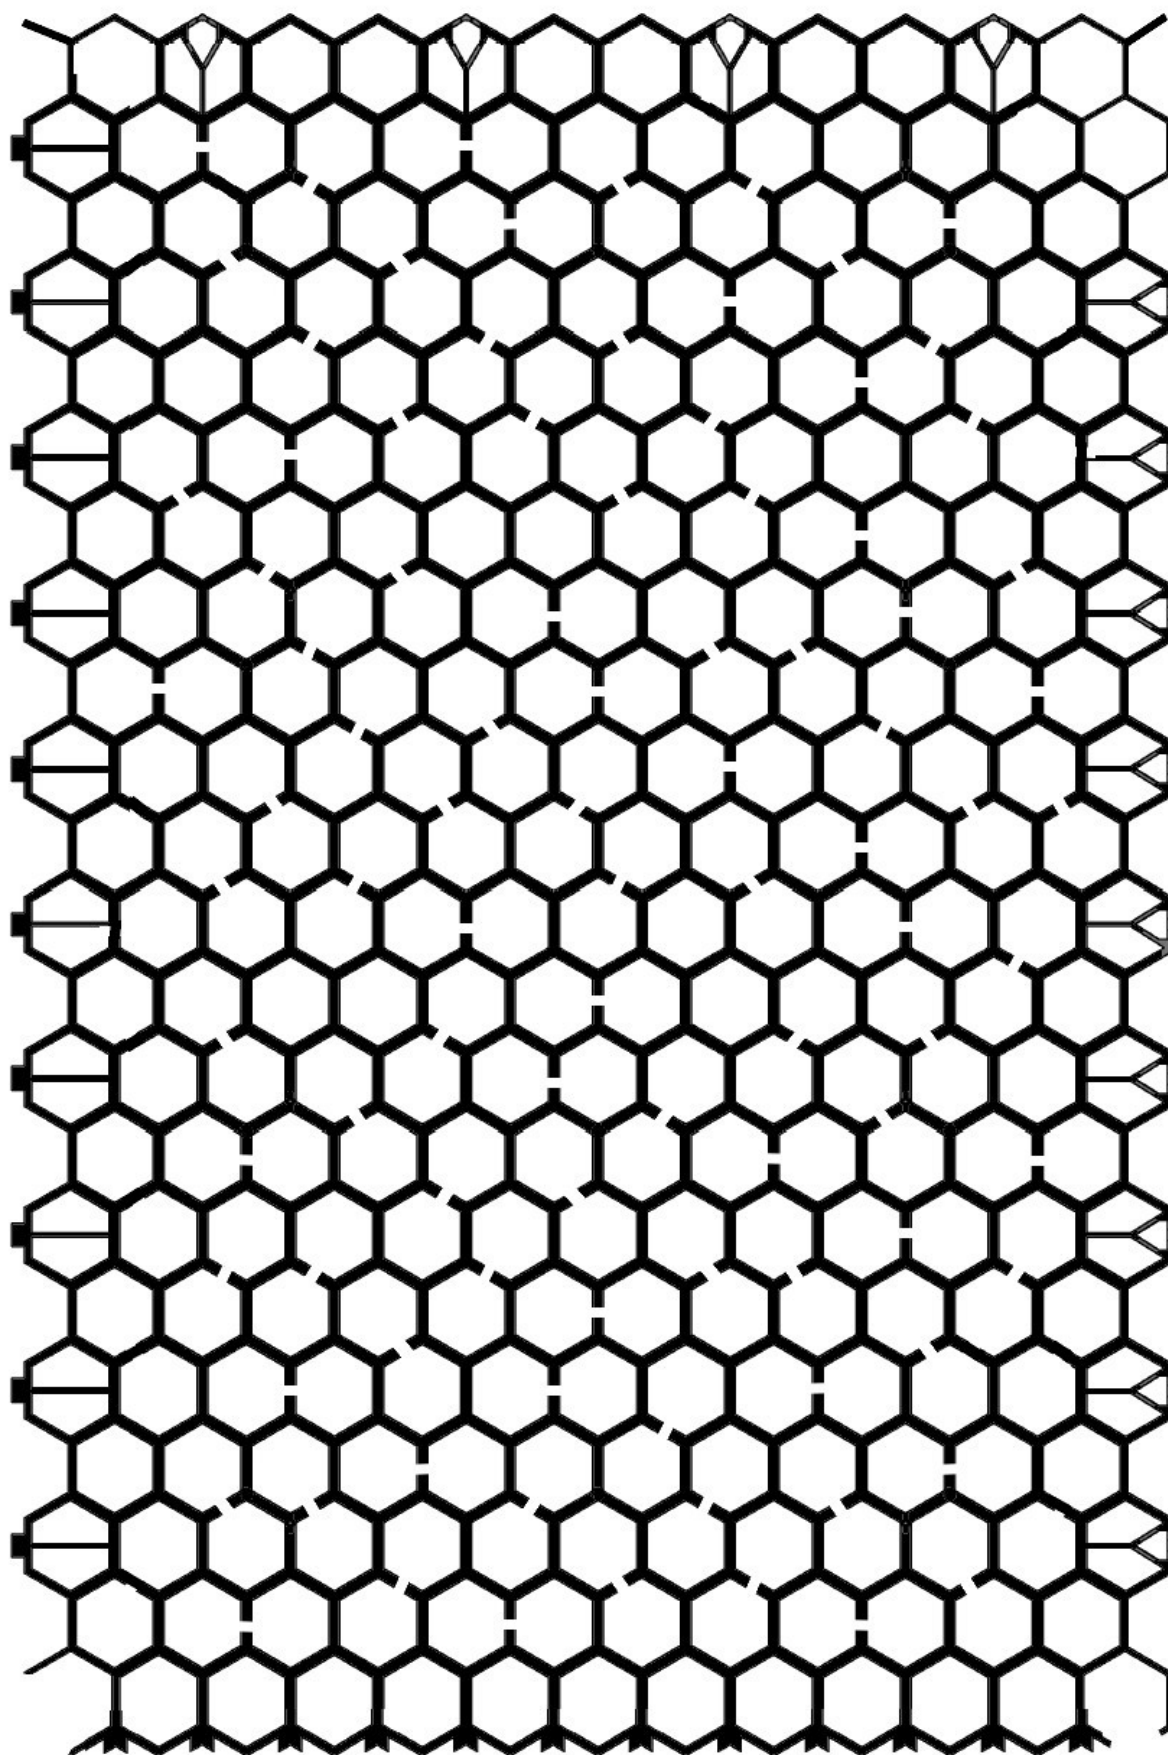

WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 28-1 (6.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Dirk Stuyven

Datum: 13/12/2019

COPRO

Naam: Marijke Van der Steen

Datum: 19/12/2019

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik