



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 20/06/2025.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0452/0329	3.5 - 26/03/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	BENOR 452/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
RIOOLKOLKEN UIT GIETIJZER - TYPE F1	AVA 307540 IN 45 LAT 160 (ART: 103040 LI1 160)

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

307540 (Rioolkolken) - 3075 (Rooster)
- EN 124-2, klasse D400, PTV 802, BENOR
- FONDATEL
- Jaar - maand, dag; lot
- GJS

TOEPASSING

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ CCT/TB 2015 | ☒ PTV 802 (8.0) | ☒ EN 124-2 (2015) |
| ☒ SB 250 - versie 4.1 | | ☒ EN 124-1 (2015) |
| ☒ CCT Qualiroutes (2020) | | |

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 3: Plaatsing in de zone van de straatgreppels langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, max tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.
De identificatie is volledig en duidelijk leesbaar.

TOELEVERINGSVORM

Rooster en rioolkolk worden als geheel geleverd op een pallet.


EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.

Contactpersoon bij			
* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Stéphane Pirard	+32 85 51.97.67	stephane.pirard@fondatel.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Treksterkte	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Rek bij breuk	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Dikte	PTV 802	mm	-	8,0	-
Lengte van de kuip	PTV 802	mm	750	-	-
Breedte van de kuip	PTV 802	mm	295	-	-
Hoogte van de kuip	PTV 802	mm	400	-	-
Lengte buitenmaat bovenste gedeelte	PTV 802	mm	750	-	-
Breedte buitenmaat bovenste gedeelte	PTV 802	mm	295	-	-
Minimale inhoud	PTV 802	liter	-	24	-
Openingsmaat	NBN EN 124-1	mm	202	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Blijvende doorbuiging	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
Controlebelasting	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	323	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gewicht van het rooster		kg	-	19,0	-
Gewicht van de kuip		kg	-	90,1	-

TECHNISCHE TEKENING	

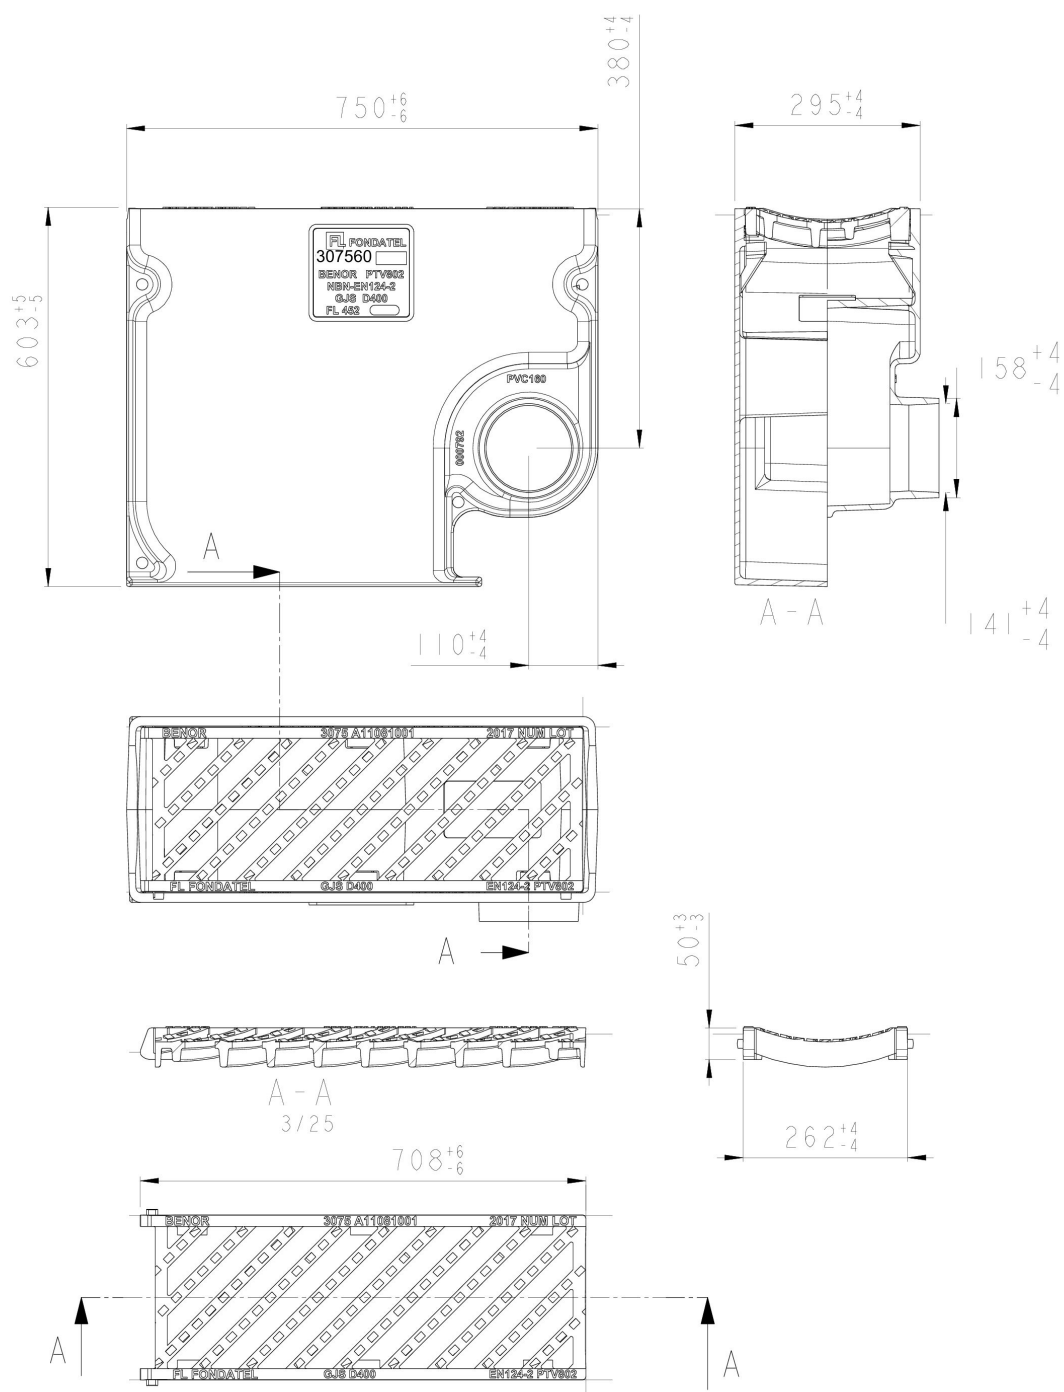

WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Stephane Pirard

Datum: 11/05/2021

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 11/05/2021

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik