



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN



Deze technische fiche werd afgedrukt op 22/10/2025.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0452/0183	9.3 - 3/05/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	COPRO 452/80C Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
AANSLUITDEKSEL	C25B STORA B125 AANSLUITDEKSEL (ART N °844440XX)

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- 452
- STORA
- EN 124-2, de klasse B125 en "COPRO"
- Productiejaar
- Lotnummer van het productie
- optie: EP, EU, DWA, RWA, DRAIN, ...

TOEPASSING

- ☐ NBN-B 53-101 (1972)
- ☒ EN 124-2 (2015)
- ☒ EN 124-1 (2015)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 2: (Klasse B125 minimum) Voetpaden, voetgangerszones en vergelijkbare zones, parkeerplaatsen en parkeeretages voor personenwagens

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Vertonen de materialen geen gietfouten? Breuk?
Is de identificatie volledig aanwezig en duidelijk leesbaar zoals vereist?
Het juiste deksel/rooster dient in het juiste draagram geplaatst te worden (RWA,DWA,...).

TOELEVERINGSVORM

Deksel en kader worden als geheel geleverd op een pallet

EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.

De belastingsklasse van het draagraam is steeds groter dan deze van het deksel.


Contactpersoon bij



* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Stéphane Pirard	+32 85 51.97.67	stephane.pirard@fondatel.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Treksterkte</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Rek bij breuk</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Afmetingen</i>		mm	zie plan	-	-
<i>Openingsmaat</i>	NBN EN 124-1	mm	-	170	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Blijvende doorbuiging</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	3,4
<i>Controlebelasting</i>	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	85	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Gewicht van het deksel/rooster</i>		kg	-	3,2	-
<i>Gewicht van de kader/raam</i>		kg	-	5,7	-

TECHNISCHE TEKENING

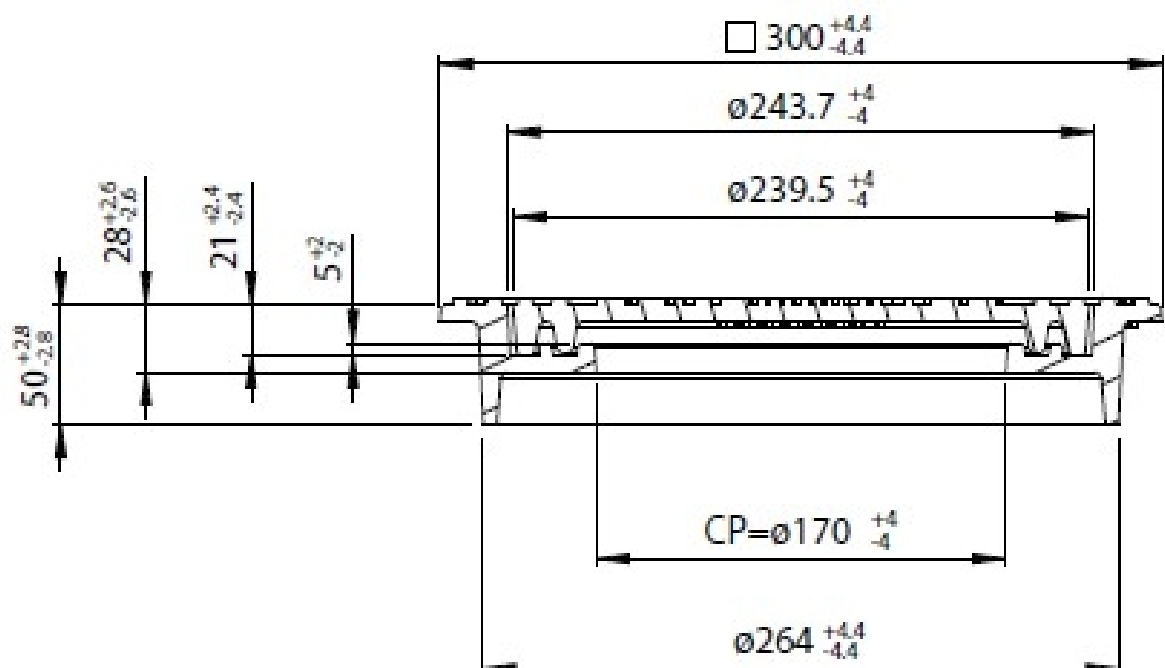

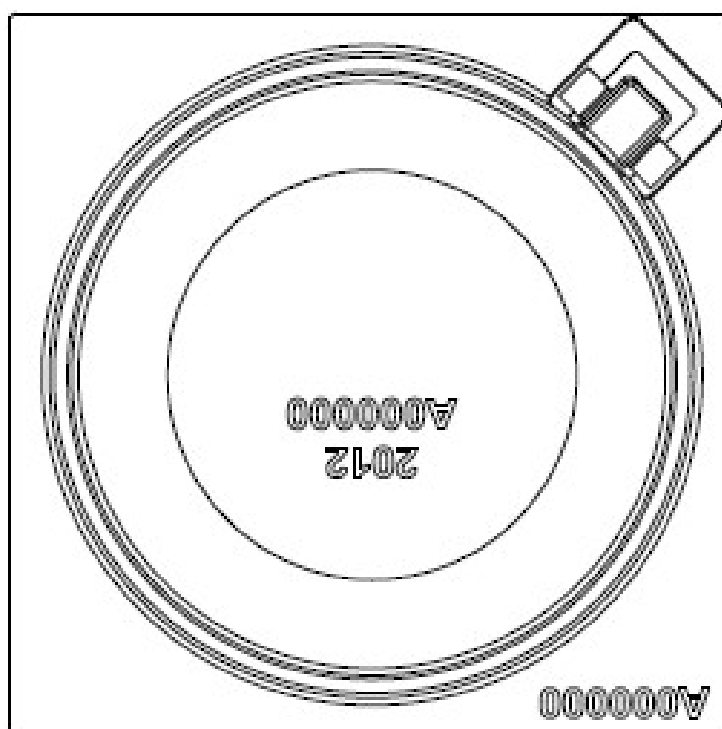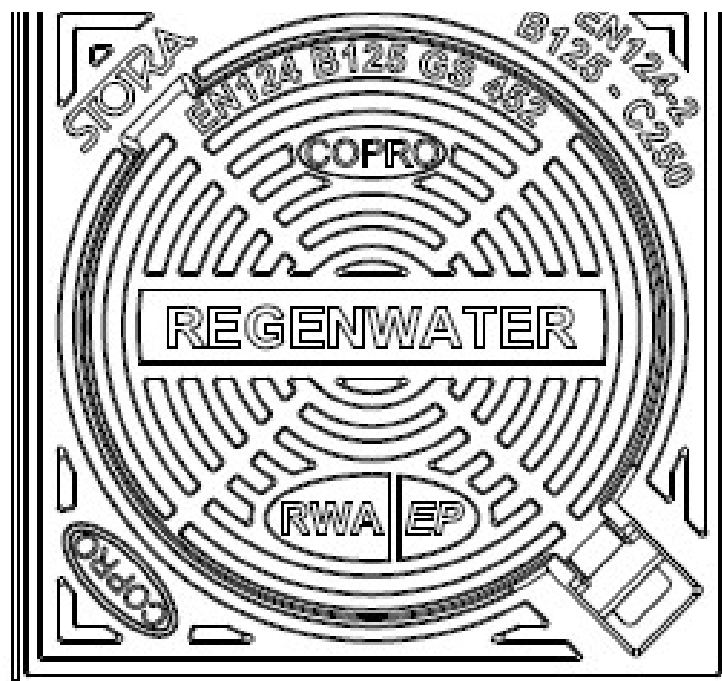

WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 COPRO (3.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: STEPHANE PIRARD

Datum: 20/03/2024

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 20/03/2024

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik