



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 20/06/2025.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0452/0273	6.3 - 26/03/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	BENOR 452/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
RIOOLKOLKEN UIT GIETIJZER - TYPE B1	AVA 236657 PL BR LAT 160 (ART: 102357 LPO 160)

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- 1020357L (Rioolkolken) - 2366 (Rooster)
- EN 124-2, classe D400, PTV 802, BENOR
- FONDATEL
- Jaar - maand, dag; lot
- le type de fonte (GJS)

TOEPASSING

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ CCT/TB 2015 | ☒ PTV 802 (8.0) | ☒ EN 124-2 (2015) |
| ☒ SB 250 - versie 4.1 | | ☒ EN 124-1 (2015) |
| ☒ CCT Qualiroutes (2020) | | |

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 3: Plaatsing in de zone van de straatgreppels langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, max tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.
De identificatie is volledig en duidelijk leesbaar.

TOELEVERINGSVORM

Grille et cuve d'avaloir sont fournis comme ensemble sur palette.


EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.

Contactpersoon bij			
* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Stéphane Pirard	+32 85 51.97.67	stephane.pirard@fondatel.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Treksterkte</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Rek bij breuk</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Dikte</i>	PTV 802	mm	-	8	-
<i>Lengte van de kuip</i>	PTV 802	mm	665	-	-
<i>Breedte van de kuip</i>	PTV 802	mm	230	-	-
<i>Hoogte van de kuip</i>	PTV 802	mm	570	-	-
<i>Lengte buitenmaat bovenste gedeelte</i>	PTV 802	mm	665	-	-
<i>Breedte buitenmaat bovenste gedeelte</i>	PTV 802	mm	230	-	-
<i>Minimale inhoud</i>	PTV 802	liter	-	24	-
<i>Openingsmaat</i>	NBN EN 124-1	mm	160	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Blijvende doorbuiging</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
<i>Controlebelasting</i>	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	240	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Gewicht van het rooster</i>		kg	-	15,1	-
<i>Gewicht van de kuip</i>		kg	-	78	-

TECHNISCHE TEKENING

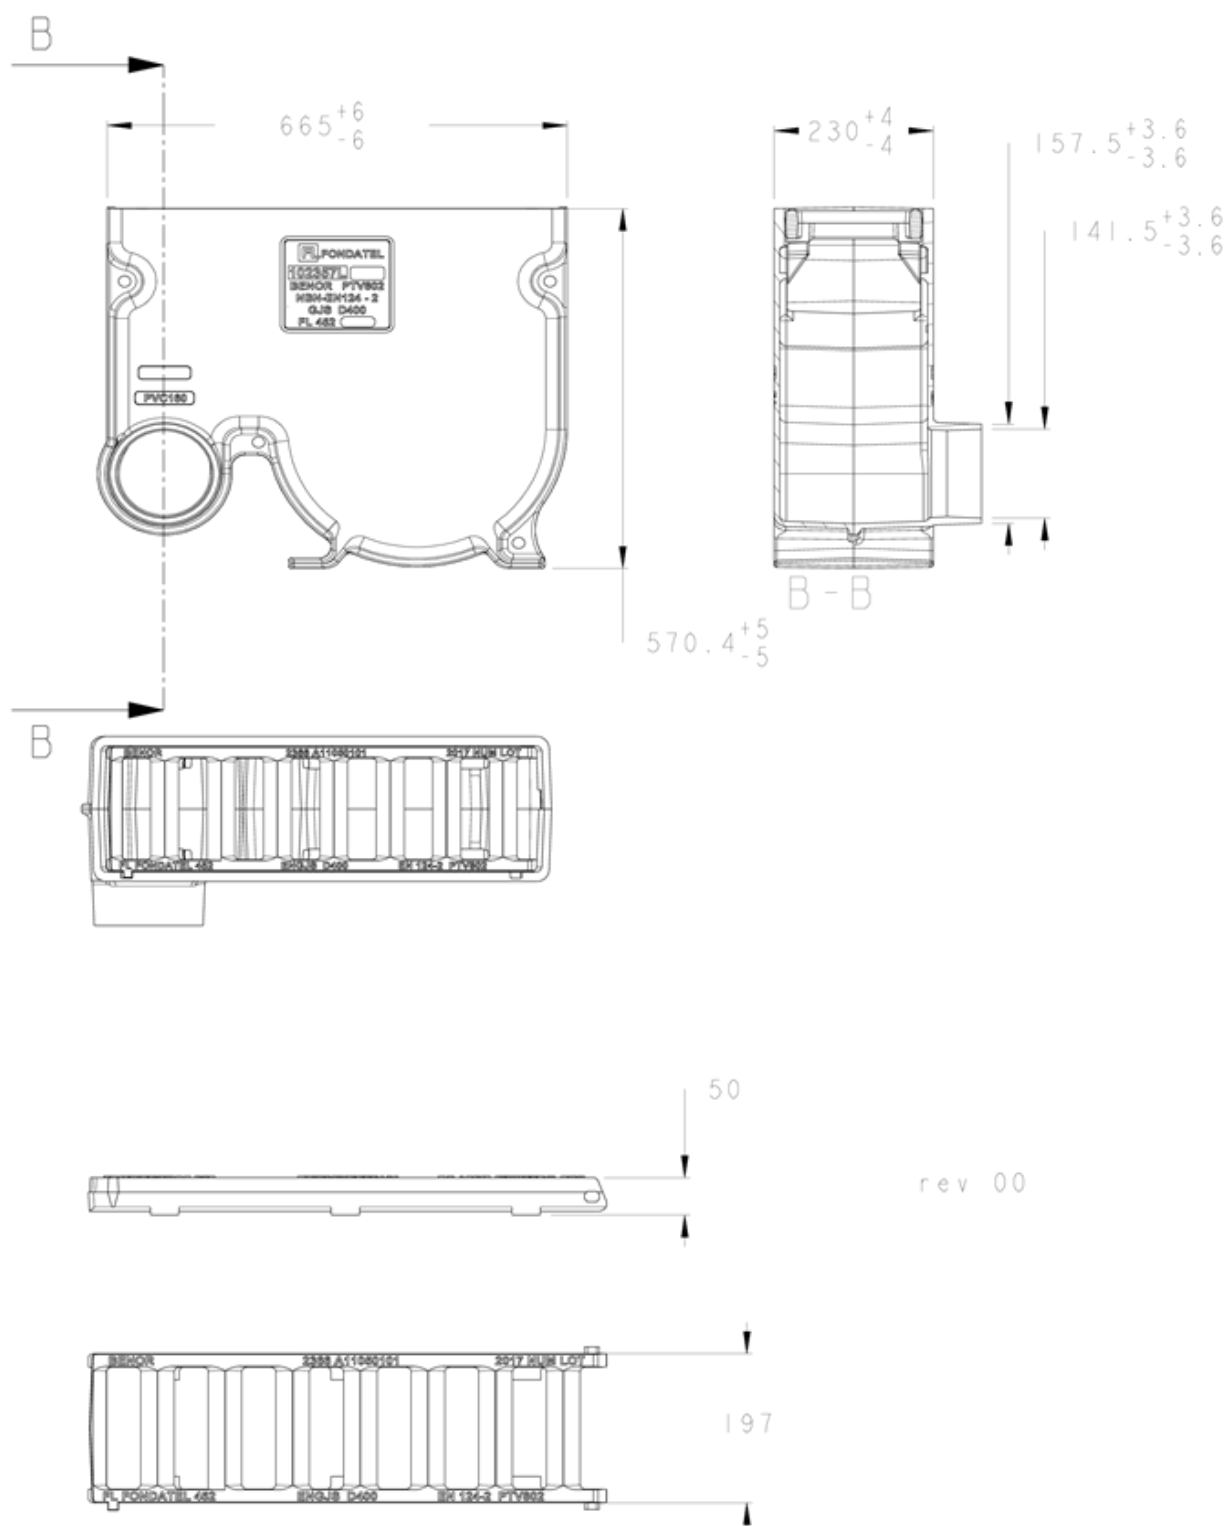

WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Stephane Pirard

Datum: 23/06/2021

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 28/06/2021

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik