
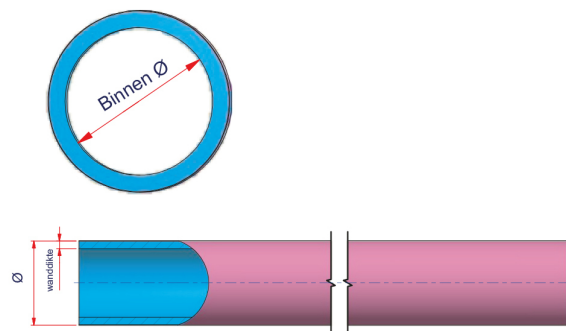


Enkelwandige PP-R buis paars

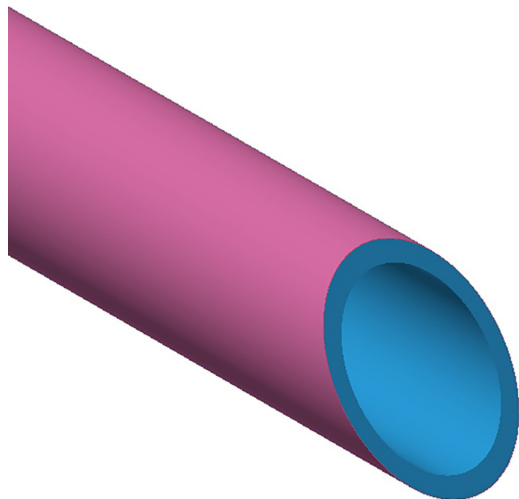

Toelichting

Paarse enkelwandige PP-R buis ter herkenning van recuperatiewater. Deze buis is een PP-R binnenlaag met een PP-R laag in paarse kleur omhult.

- Werkomstandigheden: SDR7.4 = 20bar / 20°C, SDR 11 = 12bar / 20°C

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP-R	Kleur	Paars



Enkelwandige PP-R buis paars

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)	Binnendiameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Wanddikte SDR
29218	NIRBURLI020	20	14,40	4	2,80	SDR7.4
29219	NIRBURLI021	25	18	4	3,50	SDR7.4
29220	NIRBURLI022	32	26,20	4	2,90	SDR11
29221	NIRBURLI023	40	32,60	4	3,70	SDR11
29222	NIRBURLI024	50	40,80	4	4,60	SDR11
29223	NIRBURLI025	63	51,40	4	5,80	SDR11
29224	NIRBURLI026	75	61,40	4	6,80	SDR11
29225	NIRBURLI027	90	73,60	4	8,20	SDR11
29226	NIRBURLI028	110	90	4	10	SDR11
29227	NIRBURLI029	125	102,20	4	11,40	SDR11
29228	NIRBURLI030	160	130,80	4	14,60	SDR11

Varianten

Artikelcode	Gewicht (kg/m)	Liter (l/m)
29218	0,15	0,16
29219	0,23	0,25
29220	0,26	0,54
29221	0,40	0,83
29222	0,63	1,31
29223	0,99	2,07
29224	1,37	2,96
29225	1,99	4,25
29226	2,96	6,36
29227	3,84	8,20
29228	6,22	13,43

