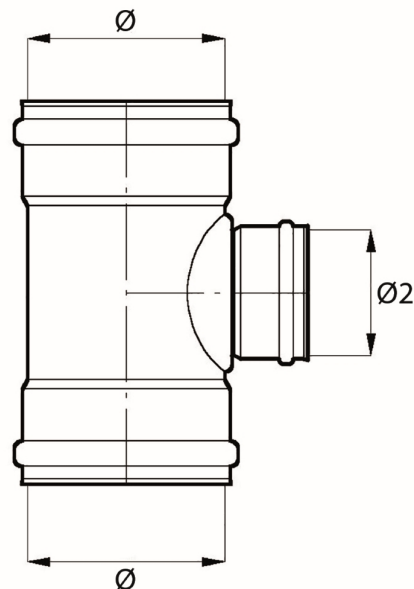


PVC VERLOOP T-STUK 88° 3XMOF BENOR GRIJS**Toelichting**

T-stuk in PVC, doorstroom en aftakking voorzien van mof met rubber klik- en beschermring.

Voordelen

- Optimale dichting
- De rubbermanchet wordt op zijn plaats gehouden door een klikring
- De ingebouwde stootrand zorgt ervoor dat de buis steeds op de juiste diepte wordt ingeschoven
- Benor keurmerk voor een gegarandeerde kwaliteit

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Aansluiting	3x mof
Kleur	Grijs	Keurmerk	BENOR
Graden (°)	88	Normering	EN 1401-1
Buiswand	Volwand		



PVC VERLOOP T-STUK 88° 3XMOF BENOR GRIJS

table.variants

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)	Diameter Ø 2 (mm)	Ringstijfheid
3358	RT12118	125	110	SN4
3362	RT16118	160	110	SN4
11569	RT16128SN8	160	125	SN8
11550	RT20118	200	110	SN4
11570	RT20128SN8	200	125	SN8
11571	RT20168SN8	200	160	SN8
3954	RT25128	250	125	SN4
3380	RT25168	250	160	SN4
3382	RT25208	250	200	SN4
3384	RT31128	315	125	SN4
3387	RT31168	315	160	SN4
27945	RT31168SN8	315	160	SN8
3390	RT31208	315	200	SN4
3392	RT31258	315	250	SN4
3396	RT40208	400	200	SN4
3952	RT40258	400	250	SN4
3398	RT40318	400	315	SN4

