




PRODUCTOMSCHRIJVING

De ISOETHERM® ISOFIX-schroef van hoogwaardige staalkwaliteit werd speciaal ontwikkeld voor de duurzame bevestiging van het ISOETHERM® MAX - isolatiesysteem

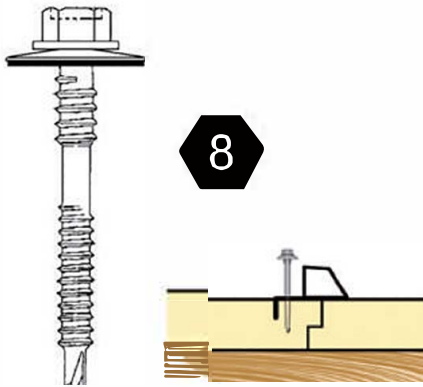

LENGTE / CODE

ISOSCH13	130mm
ISOSCH15	150mm
ISOSCH17	170mm
ISOSCH19	190mm
ISOSCH20	200mm
ISOSCH225	170mm

PRODUCT SPECIFICATIES

De schroeven zijn gemaakt van een hoogwaardige staalkwaliteit met een kerndiameter van 6,5mm

De schroeven zijn voorzien van een optimale boorpunt die voorboren totaal overbodig maakt. De vijfkopsbitaansluiting zorgt voor een perfecte verwerking.

De ISOETHERM®-panelen worden steeds door de daarvoor voorziene versteviging in de metalen panlat op de kepers of spanten vastgeschroefd. De panelen moeten met de specifieke ISOETHERM®-schroeven worden bevestigd. Deze zijn voorzien van een rubberen dichting die elk vijspunt waterdicht afsluit.

LEVERINGSWIJZE

verpakking: 100 stuks per doos

ISOETHERM® ISOFIX +