


Greenfix Retain eco 25 mm + filter 2X10M

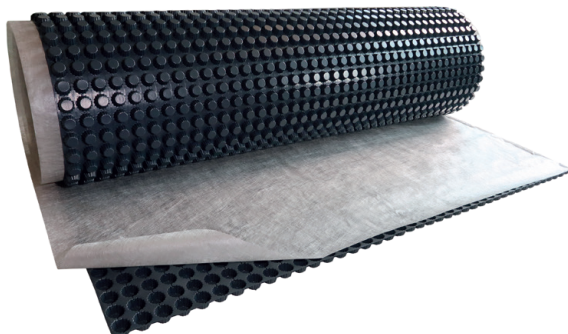

Toelichting

Greenfix Retain Eco 25+Filter is een geocomposiete drainage en waterafvoerende laag bestaande uit een geperforeerde HDPE noppenkern met aan de bovenzijde verlijmd geotextiel.

Dit zorgt voor een driedubbele werking: filtering, buffer en drainage.

Het filtervlies is steeds voorzien van een overlengte om bij het plaatsen een overlap te kunnen creëren.

De kern is geperforeerd om overtollig regenwater naar de onderkant te laten stromen en weg te laten stromen

Referentie	Code
65479	GRFECO25FR21

Kenmerk	Waarde	Norm
Algemeen		
Afmeting	2x10m	
Gewicht	1000g/m ²	DIN EN 12127
Druksterkte	150 kN/m ²	EN ISO 25619-2
Kern		
Grondstof	HDPE	
Noppenhoogte	25mm	EN ISO 9863-1
Water reservoir volume	14l/m ²	-
Waterstroom in het vlak MD en CMD Hydraulische gradiënt	9,8l/(ms) (i=1, 20kPa)	EN ISO 12958

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Greenfix Retain eco 25 mm + filter 2X10M

Kenmerk	Waarde		Norm
Filterlaag			
Grondstof	PP		
Gewicht	100g/m²	DIN EN 12127	
Poriegrootte	170µm	EN ISO 12956	
Waterdoorlaatbaarheid	100 10 ⁻³ m/s	EN ISO 11058	

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.